


Celdex Airseal Dakdoorvoer Manchet:

- Luchtdicht (SHR getest DIN 12114 tot 1000Pa)
- Dampremmend
- Isolierend λ 0,034 W/m.K
- Robuust en elastisch
- Voor dakhellingen 0-48°
- Doorvoerdiameters 80-180mm (of op aanvraag)



GETEST QV10
Universele dakdoorvoer SHR rapport 17-0490 1000Pa

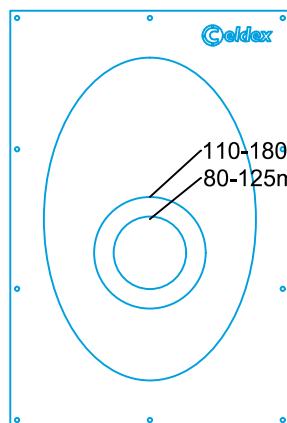