GETEST 650Pa
Panelseal USA3.8LF (SHR 140187-1-2015)

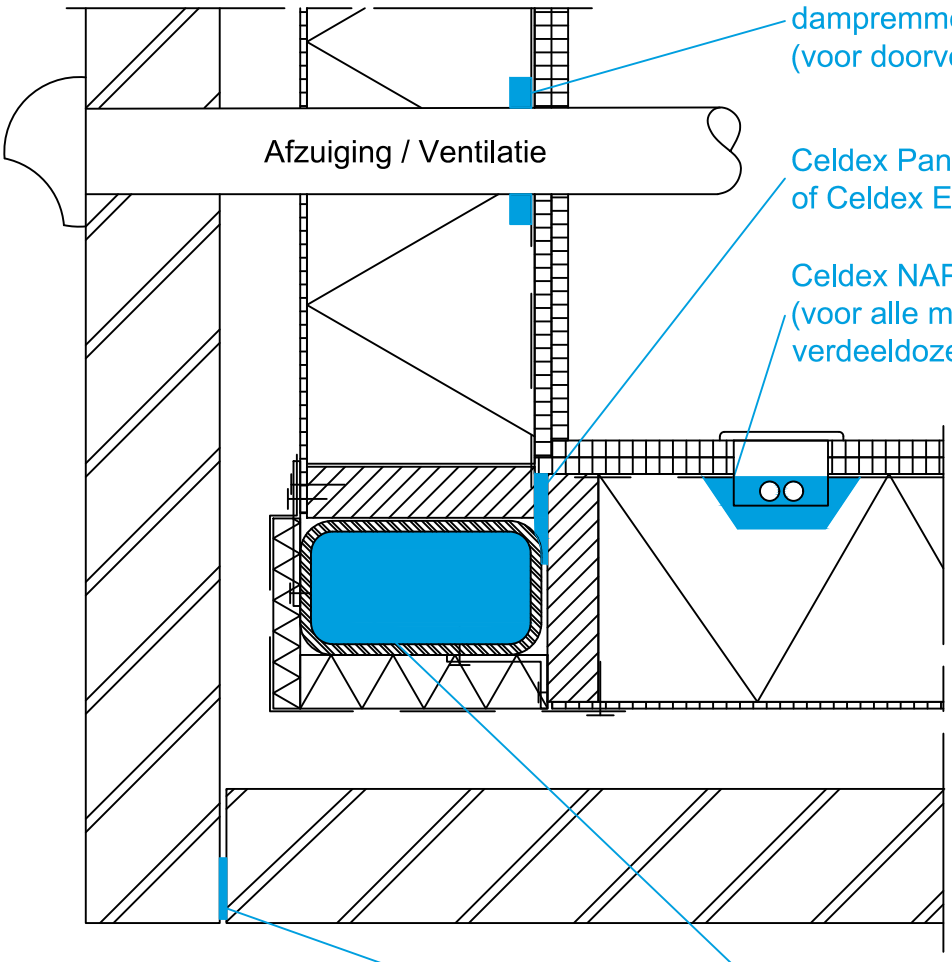

Celdex PE 035 Manchet zelfklevend op dampremmende laag aanbrengen (voor doorvoeren van Ø10 tot Ø400 mm)

Celdex Panelseal USA 3.8 LF of Celdex EPDM Soft

Celdex NAP 1 of 2 (voor alle merken verdeeldozen)

Celdex PE 035 Vulblok (tegen valse luchtspouw)

Celdex BG1 Compressieband met KOMO Zwart /Grijs

Onderwerp:
30 NIEUWBOUW, HSB BINNENSPOUWBLAD MET DOORVOEREN

Voorbeeld

Schaal 1:5 Datum: 20-12-2018

Celdex DICHT GARANT