

Celdex Airseal Kanaalplaat Vulblokken

- Luchtdicht en geluidsisolerend
- Ter voorkoming van luchtlekkages bij centraaldozen en trapgaten, en afkoeling van de randzone bij kopgevels
- Altijd conform kanaalplaat specificaties
- Warmtegeleidingscoëfficiënt λ 0,034 W/m.K
- Waterdichte, dampopen toplaag
- Weersonafhankelijk aan te brengen
- Inclusief blokken voor kelknaden

Celdex Sealer


GETEST 650Pa
Airseal SHR rapport 12.0107-1 650Pa
p a t e n t - p e n d i n g

Celdex Vilt & Seal
zelfklevend, luchtdicht en akoestisch dempend

NIEUW:
Celdex Airseal Breekblok

GETEST QV10
PVC097/099 (SHR rapport 140187-3)

NIEUW:
Celdex Airseal Vulblokken:
sets inclusief Kelknaadblokken

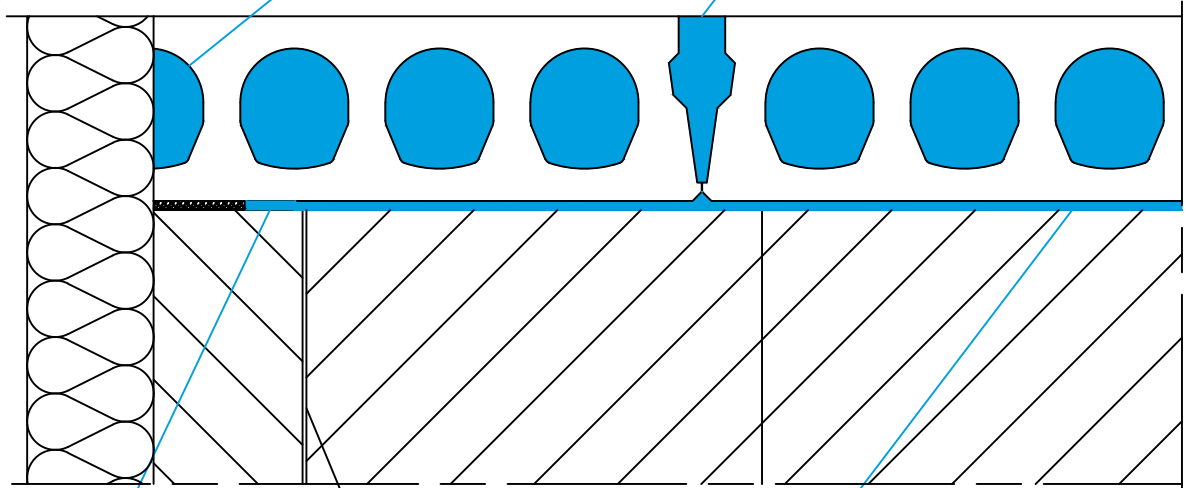

Celdex PVC 099
voor toognaden
van 1 tot 15 mm

Vol en zat verlijmen

(aanzicht) Celdex Vilt & Seal
zelfklevend, luchtdicht en
akoestisch dempend
(vult V-naad aan de onderzijde)

Toleranties kanaalplaatvloeren volgens EN1168

Hoogte: -5 / +10 mm

Lengte: ± 25 mm

Breedte: -5 / +10 mm

Toog: 2 mm per mtr