


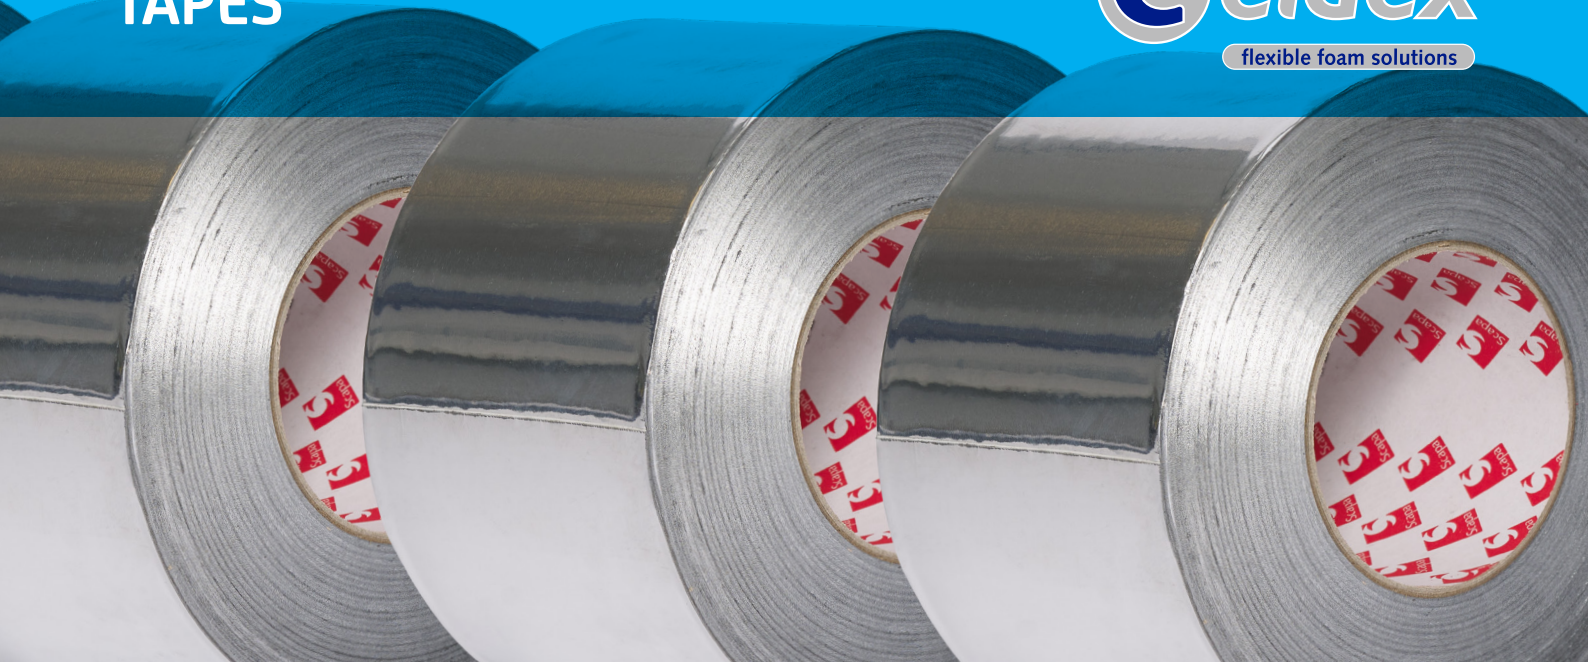

CW30 Aluminium tape

03.2025

CW30 Aluminium tape is gemaakt van een 30 micron dikke, soepele aluminiumfolie en is enkelzijdig voorzien van lijm op acrylbasis die geschikt is voor koude temperaturen. De tape is voorzien van een gesiliconiseerde papieren release liner voor eenvoudige verwerking. Deze hoogwaardige aluminium tape is ideaal voor gebruik onder veeleisende temperatuurs- en omgevingscondities en biedt een goede kleefkracht en waterbestendigheid.

EIGENSCHAPPEN

CW30 aluminium tape is geschikt als veelzijdige oplossing voor bevestigen, repareren, afdichten en vastzetten in diverse toepassingen. De tape is ideaal voor het verbinden van met folie beklede glasvezel- of isolatieplaten en het afdichten van koelhuisisolatie of dubbelglasunits. De tape zorgt voor een dampdichte afdichting van metalen luchtkanalen en is geschikt voor harde luchtkanaalisolatie. CW30 aluminium tape wordt veel gebruikt in HVAC-toepassingen en functioneert ook als hitteschild door de sterke reflecterende eigenschappen. Leverbaar op rol.


KENMERKEN

- Goede kleefkracht
- Soepel en flexibel, gemakkelijk te scheuren
- Goede weerstand tegen zowel hoge als lage temperaturen
- Goede verouderingsbestendigheid

- Veelzijdige oplossing voor bevestigen, repareren, afdichten en vastzetten in diverse toepassingen
- Leverbaar op rol

VERWERKINGSRICHTLIJNEN

De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Snijd of scheur de tape op de gewenste lengte. Verwijder de gesiliconiseerde papieren liner en druk de tape stevig aan op het oppervlak. Zorg voor een gelijkmatige druk over de gehele lengte om een optimale afdichting te garanderen. Voorkom luchtopsluitingen. Bij poreuze ondergronden vooraf hechtproeven doen. Rollen moeten plat op hun snijkant in de originele verpakking worden bewaard. Het product moet worden beschermd tegen stof, hitte, vocht, direct zonlicht en dampen van oplosmiddelen. Het product in de gesloten originele verpakking koel en droog opslaan.

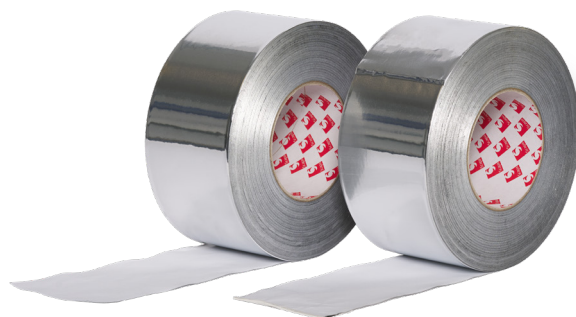

VEILIGHEID

Voor dit product gelden er geen specifieke veiligheidsrichtlijnen.

ONDERHOUDSINSPECTIES

Door periodieke inspecties uit te voeren kunnen ontstane schades aan afdichtingsmaterialen tijdig worden vastgesteld. Om gevolgschade te voorkomen worden herstelwerkzaamheden in overleg met Celdex uitgevoerd. Voordat er herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, is het van belang om de oorzaak van de schade aan de afdichting vast te stellen en Celdex naar aanvullend advies te vragen. Dit kan door middel van gerichte visuele inspecties of schade te beoordelen in een laboratorium.

BIJ TWIJFEL

Bij twijfel of afwijkende omstandigheden kun je terecht bij onze Technische Afdeling. Wil je graag advies op maat? Onze Technische Adviseurs helpen je graag verder.

CELDEX

Celdex is producent van kunststofschuimproducten voor de bouw, industrie, sport & vrije tijd. Naast een ruim assortiment standaard producten leveren we ook maatwerk. Welk product je ook kiest, we produceren alles in eigen huis en hebben korte levertijden. Celdex is dé gesprekspartner voor luchtdicht bouwen voor architecten, bouwbedrijven en de toeleverende industrie. Onze adviseurs beschikken over ruime bouwkundige kennis en denken mee over constructie, materiaalgebruik en kritische aansluitingen. Onze producten zijn veelal prefab toepasbaar, waardoor je tijd en bouwkosten bespaart. Tijdens het hele bouwproces adviseren we over de toepassing en verwerking van onze materialen, zodat de prestaties optimaal zijn.

Ontdek ons assortiment:

- Vulstroken en Vulblokken
- Steenwol producten
- Enkelzijdig- en dubbelzijdig klevende schuimbanden
- Compressiebanden
- Butylbanden en Butyltapes
- Brandwerende producten
- Ontdreuningsmaterialen
- Manchetten
- Tapes
- Purschuimen, kitten en lijmen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Materiaal	30 micron aluminiumfolie
Kleur	Aluminium
Belijming	Acrylaat
Totale dikte	0,07 mm
Treksterkte	20 N/cm (AFERA 5004)
Rek bij breuk	3%
Hechting op staal	6 N/cm (AFERA 5001)
Temperatuurbestendigheid	-35 °C tot +120 °C
Applicatietemperatuur	-20 °C tot +40 °C
Houdbaarheid bij opslagtemperatuur 20 °C	12 maanden in gesloten originele verpakking

De gegevens op dit productblad zijn zo volledig en correct mogelijk weergegeven, maar bieden geen garanties. Raadpleeg bij twijfel één van onze specialisten. De toepassingswijze, alsmede de omstandigheden bij applicatie zijn voor uw eigen verantwoordelijkheid. Leveringen gebeuren uitsluitend volgens onze Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden.